



ERGO-LIFT 2.E - KOMPAKTNÍ S VYSOKÝM ZDVIHEM

Zvedací plošina s dvojitým nůžkovým mechanismem pro rovnoměrně uložený náklad

Model	Nosnost Q kg	Zdvih E mm	Horní rám A x B mm	Výška při složení H mm	Spodní rám A1 x B1 mm	Motor 380V-50Hz Kw	Válce počet / průměr mm	Čas zdvihu s	Váha W kg	
A2.05.E01	500	1600	1300 x 800	320	1300 x 750	0,55	1 - 60	29	265	
A2.05.E02			1300 x 1000						275	
A2.05.E03		2000*	1700 x 800	350	1700 x 750			38	310	
A2.05.E04			1700 x 1000						320	
A2.10.E01	1000	1600	1300 x 800	360	1300 x 750	0,75	2 - 60	38	300	
A2.10.E02			1300 x 1000						315	
A2.10.E03		2000*	1700 x 800	380	1700 x 750			1,1	38	370
A2.10.E04			1700 x 1000							385

* Na vyžádání zdvih 2150mm.

** Vybaven horním omezovacím vypínačem.

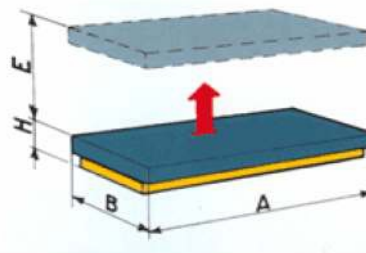

Zvedací plošiny jsou kromě pomoci k bezpečnější a efektivnější práci také nástrojem ke snížení rizika pracovních úrazů a nehod. Zvedací plošina může sloužit roky v případě, že je správně specifikován druh práce, který bude vykonávat. Plošiny mohou být využity při mnoha aplikacích jako: kovoobrábění, sváření, lakování, opracování strojů, elektroinstalaci a mnoha jiných. Bezpečnost operátora během používání zvedací plošiny je prioritou. Všechny produkty odpovídají evropským normám. Obzvláště pak Evropským Bezpečnostním a strojním standardům, strojním direktivám a pravidlům pro prevenci průmyslových poranění.

Technické specifikace zvedacích plošin:

Nosnost
Rozměr (AxB)
Zdvih (E)
Výška při složení (H)
Hydraulický pohon uvnitř nebo mimo
Počet cyklů za hodinu
Počet směn za den
Čas zdvihu
Přesnost při polohování

Specifikace nákladu

Váha
Rozměry
Druh práce
Pohyb na plošině

Instalace

Instalace do prohlubní
Vnitřní prostředí
Venkovní prostředí
Riziko explozí
Vlhkost / Teplota / Chlad
Organické/chem. sloučeniny
Odborné požadavky


PRODEJ

SERVIS


BAZAR

PŮJČOVNA




- Technický popis:**
- Zvedací plošina s dvojitým nůžkovým mechanismem pro rovnoměrně uložený náklad (viz obrázky pro povolené náklady)
 - Max. 15 cyklů za hodinu, jednosměnný provoz
 - Max. 75 startů motoru za hodinu
 - Napájení 380/420V 50Hz, 3-fáze
 - Pracovní napětí 24V
 - Elektrické krytí IP55
 - Elektromagnetický zpětný ventil uchycen na/mezi válci
 - Interní pohon vybaven pojistným ventilem proti přetížení a vyrovnávaný průtokový ventil pro kontrolovanou rychlost klesání
 - Jednočinný hydraulické válce
 - Spodní a horní pozice pomocí mechanických zářezek
 - Horní rám (plošina) s hladkým povrchem
 - Hliníková bezpečnostní tyč
 - Panel s ovládacími tlačítky na 4m dlouhém kabelu s tlačítky nahoru / dolů / bezpečnostní STOP
 - Mechanické zajišťovací tyče pro bezpečné údržbové práce
 - Odnímatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instalaci
 - Hlučnost: 65 dBA
 - Barva RAL 5018

Nosnosti:




$Q_1 = 100\%$
Pravidelně rozložený náklad




$Q_1 = 30\%$ A2.05.E01-04
 $Q_1 = 30\%$ A2.10.E01-04
 $Q_1 = 50\%$ A2.10.E05-06

Statický náklad rozložený na 50% plošiny podélně




$Q_1 = 40\%$ A2.05.E01-04
 $Q_1 = 40\%$ A2.10.E01-04
 $Q_1 = 50\%$ A2.10.E05-06

Statický náklad rozložený na 50% plošiny napříč



$Q_1 = 40\%$ A2.05.E01-04
 $Q_1 = 40\%$ A2.10.E01-04
 $Q_1 = 80\%$ A2.10.E05-06

Pohyblivý náklad* (50% na nápravu) rovnoběžně s podélnou osou plošiny



$Q_1 = 25\%$ A2.05.E01-04
 $Q_1 = 25\%$ A2.10.E01-04
 $Q_1 = 40\%$ A2.10.E05-06

Pohyblivý náklad* (50% na nápravu) rovnoběžně s příčnou osou plošiny

* **DŮLEŽITÉ:** Během zvedání nebo klesání plošiny musí být těžiště vystředěno s podélnou osou plošiny



PRODEJ



SERVIS



BAZAR



PŮJČOVNA